



TYROLIT BODENSCHLEIFEN IM GESAMTPAKET

Maschinen und Werkzeuge

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

TYROLIT Gruppe

Ein globales Unternehmen

Als einer der weltweit führenden Hersteller von gebundenen Schleif-, Trenn-, Säge-, Bohr- und Abrichtwerkzeugen sowie als Systemanbieter von Werkzeugen und Maschinen für die Bauindustrie steht das Familienunternehmen TYROLIT seit 1919 für Produkte höchster Qualität, Innovationskraft und Servicestärke.

Die Experten bei TYROLIT erarbeiten täglich maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus aller Welt und tragen damit zu deren Unternehmenserfolg bei. Rund 80.000 verfügbare Produkte setzen in den verschiedensten Branchen Maßstäbe.



TYROLIT Unternehmenssitz in Schwaz/Österreich

TYROLIT Geschäftsfelder



Bau

Im Geschäftsbereich Bau ist TYROLIT führender Systemlieferant für Bohrsysteme, Wand- und Seilsägen, Fugenschneider und zur Oberflächenbearbeitung.




Handel

Mit einem weltweiten Vertrieb steht TYROLIT im Geschäftsbereich Handel, neben PREMIUM***-Produktlösungen in den drei Kernbereichen Trennen, Schleifen und Oberflächenbehandlung, für einen besonders kundenorientierten Marketing-Support.



Metall / Präzision

Von der Präzisionsbearbeitung in der Motoren- und Getriebeindustrie bis zur Herstellung von Trennscheiben mit Durchmessern bis 2 000 mm für die Stahlindustrie – das TYROLIT Produktsortiment im Geschäftsbereich Metall und Präzision umfasst Hightech-Werkzeuge für eine Vielzahl von Anwendungen.



Stein – Keramik – Glas

Die maßgeschneiderten Diamantwerkzeuge und Schleiflösungen im Geschäftsbereich Stein – Keramik – Glas überzeugen durch außergewöhnliche Performance und Qualität.

Inhalt

Bodenschleifschuhe	04
Bodenschleifschuhe S-Linie	06
Bodenschleifschuhe M-Linie	07
Bodenschleifschuhe H-Linie	08
Bodenschleifschuhe X-Linie	09
Bodenschleifschuhe C-Linie	10
Bodenschleifer	11
Bodenschleifer FGE250	12
Bodenschleifer FGE400	14
Bodenschleifer FGE450	16
Bodenschleifer FGE530	18

Piktogramme



Bodenschleifer



Zuverlässige Produkte zum Schleifen, Entfernen und Abziehen

TYROLIT bietet komplette Systemlösungen zum perfekten Schleifen von Betonböden und zum Entfernen hartnäckiger Oberflächenbeläge. Die Systemkomponenten sind in abgestuften Körnungsvarianten erhältlich und können je nach Untergrund einfach und flexibel kombiniert werden: von groben bis zu feinen Schleifarbeiten. Durch das spezielle Werkzeugwechselsystem können Schleifwerkzeuge innerhalb kürzester Zeit einfach und sicher montiert beziehungsweise getauscht werden.

Unsere Werkzeuge mit ETX1 Aufnahme können auf allen TYROLIT Bodenschleifern im Programm universell eingesetzt werden. Zusätzlich sind die Werkzeuge mit EZchange™ Wechselsystem für HTC Bodenschleifer, mit REDI LOCK® Wechselsystem für Husqvarna Bodenschleifer oder als ETX1 + ETX2 Version für Schwaborn Bodenschleifer erhältlich.

Um ein perfektes Schleifen aller Betonböden garantieren zu können, wurde passend für jede Härte des Betons eine eigene Linie entwickelt. Zusätzlich bieten wir eine eigene Produktlinie zum Entfernen hartnäckiger Oberflächenbeläge.




S-Linie	M-Linie	H-Linie	X-Linie	C-Linie
Zum Schleifen von weichem Beton	Zum Schleifen von mittelhartem Beton	Zum Schleifen von hartem Beton	Zum Schleifen von extrem hartem Beton	Zum Entfernen von Oberflächenbelägen
Fassförmiges Segment	Blockförmiges Segment	WM-Segment	W-Segment	Blockförmiges Segment

Bodenschleifschuhe


S-Linie, M-Linie, H-Linie & X-Linie

TYROLIT unterscheidet die Bodenschleifschuhe nicht nur anhand des Härtegrades des Betons, zusätzlich wird noch zwischen einer sehr feinen und einer groben Betonanwendung differenziert. Die verschiedenen Farben der Bodenschleifschuhe stehen für unterschiedliche Korngrößen.

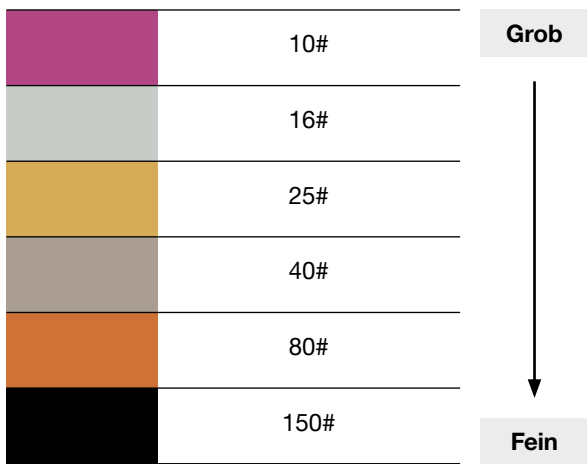

C-Linie

Auch bei der C-Linie, dem sogenannten Cleaning Programm, wird zwischen einer sehr feinen und einer groben Betonanwendung differenziert. Die verschiedenen Farben der Bodenschleifschuhe stehen für unterschiedliche Korngrößen.

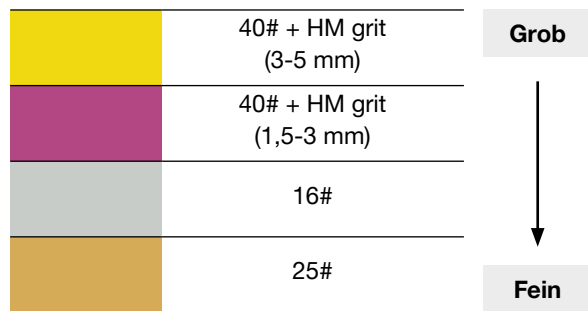

Die Bodenschleifschuhe des Cleaning Programms sind als Einzel- und teilweise auch als Doppelsegmente verfügbar.

Die Bodenschleifschuhe zur Betonbearbeitung sind als Einzel- und Doppelsegmente verfügbar. Letztere sind langlebiger.



Einzelsegment,
H-Linie, ETX1 Aufnahme,
Korngröße 40#



Doppelsegment,
H-Linie, ETX1 Aufnahme,
Korngröße 40#



Einzelsegment,
C-Linie, ETX1 Aufnahme,
Korngröße 40# +
HM grit (3-5 mm)



Doppelsegment,
C-Linie, ETX1 Aufnahme,
Korngröße 40# +
HM grit (3-5 mm)

S-Linie

Für weichen Beton und abrasive Materialien

Weicher Beton, Asphalt und weitere poröse Materialien sind sehr aggressiv gegenüber den Werkzeugen und verringern deren Lebenszeit. Die TYROLIT S-Linie Schleifschuhe sind speziell auf diesen Einsatz abgestimmt.

Beispielbilder:



Einzelsegment, S-Linie,
ETX1 Aufnahme, Korngröße 16#



Doppelsegment, S-Linie,
ETX1 Aufnahme, Korngröße 16#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34392943	Einzel	S1	16#	12
34393033	Einzel	S2	25#	12
34393035	Einzel	S3	40#	12
34393037	Einzel	S4	80#	12
34393039	Einzel	S5	150#	12
34392944	Doppel	S1	16#	12
34393034	Doppel	S2	25#	12
34393036	Doppel	S3	40#	12
34393038	Doppel	S4	80#	12
34393040	Doppel	S5	150#	12

Schwamborn ETX2

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34393811	Einzel	S1	16#	12
34393813	Einzel	S2	25#	12
34393815	Einzel	S3	40#	12
34393817	Einzel	S4	80#	12
34393819	Einzel	S5	150#	12
34393812	Doppel	S1	16#	12
34393814	Doppel	S2	25#	12
34393816	Doppel	S3	40#	12
34393818	Doppel	S4	80#	12
34393820	Doppel	S5	150#	12

HTC EZchange™

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34362899	Einzel	S1	16#	12
34355774	Einzel	S2	25#	12
34362911	Einzel	S3	40#	12
34355777	Einzel	S4	80#	12
34362916	Einzel	S5	150#	12
34362918	Doppel	S1	16#	12
34355776	Doppel	S2	25#	12
34362919	Doppel	S3	40#	12
34355779	Doppel	S4	80#	12
34362917	Doppel	S5	150#	12

Husqvarna REDI LOCK®

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34362900	Einzel	S1	16#	12
34362913	Einzel	S2	25#	12
34362912	Einzel	S3	40#	12
34362914	Einzel	S4	80#	12
34362915	Einzel	S5	150#	12
34362970	Doppel	S1	16#	12
34362991	Doppel	S2	25#	12
34362992	Doppel	S3	40#	12
34362993	Doppel	S4	80#	12
34362994	Doppel	S5	150#	12

M-Linie

Für mittelharten Beton

Beispielbilder:



Einzelsegment, M-Linie,
ETX1 Aufnahme, Korngröße 25#



Doppelsegment, M-Linie,
ETX1 Aufnahme, Korngröße 25#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34393226	Einzel	M0	10#	10
34393228	Einzel	M1	16#	10
34393230	Einzel	M2	25#	10
34393232	Einzel	M3	40#	10
34393234	Einzel	M4	80#	10
34393236	Einzel	M5	150#	10
34393227	Doppel	M0	10#	10
34393229	Doppel	M1	16#	10
34393231	Doppel	M2	25#	10
34393233	Doppel	M3	40#	10
34393235	Doppel	M4	80#	10
34393237	Doppel	M5	150#	10

HTC EZchange™

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34362920	Einzel	M0	10#	10
34362921	Einzel	M1	16#	10
34355780	Einzel	M2	25#	10
34362922	Einzel	M3	40#	10
34355784	Einzel	M4	80#	10
34362923	Einzel	M5	150#	10
34362924	Doppel	M0	10#	10
34362925	Doppel	M1	16#	10
34355782	Doppel	M2	25#	10
34362926	Doppel	M3	40#	10
34355785	Doppel	M4	80#	10
34362927	Doppel	M5	150#	10

Schwamborn ETX2

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34393821	Einzel	M0	10#	10
34393823	Einzel	M1	16#	10
34393825	Einzel	M2	25#	10
34393827	Einzel	M3	40#	10
34393829	Einzel	M4	80#	10
34393831	Einzel	M5	150#	10
34393822	Doppel	M0	10#	10
34393824	Doppel	M1	16#	10
34393826	Doppel	M2	25#	10
34393828	Doppel	M3	40#	10
34393830	Doppel	M4	80#	10
34393832	Doppel	M5	150#	10

Husqvarna REDI LOCK®

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34362995	Einzel	M0	10#	10
34362996	Einzel	M1	16#	10
34362997	Einzel	M2	25#	10
34362999	Einzel	M3	40#	10
34363000	Einzel	M4	80#	10
34363002	Einzel	M5	150#	10
34363004	Doppel	M0	10#	10
34363006	Doppel	M1	16#	10
34363007	Doppel	M2	25#	10
34363008	Doppel	M3	40#	10
34363010	Doppel	M4	80#	10
34363013	Doppel	M5	150#	10

H-Linie

Für harten Beton

Eignet sich auch besonders gut für Naturstein, Marmor und Terrazzo.

Beispielbilder:



Einzelsegment, H-Linie,
ETX1 Aufnahme, Korngröße 40#



Doppelsegment, H-Linie,
ETX1 Aufnahme, Korngröße 40#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34393238	Einzel	H0	10#	10
34393240	Einzel	H1	16#	10
34393242	Einzel	H2	25#	10
34393244	Einzel	H3	40#	10
34393246	Einzel	H4	80#	10
34393248	Einzel	H5	150#	10
34393239	Doppel	H0	10#	10
34393241	Doppel	H1	16#	10
34393243	Doppel	H2	25#	10
34393245	Doppel	H3	40#	10
34393247	Doppel	H4	80#	10
34393249	Doppel	H5	150#	10

HTC EZchange™

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34362928	Einzel	H0	10#	10
34362951	Einzel	H1	16#	10
34355787	Einzel	H2	25#	10
34362953	Einzel	H3	40#	10
34355802	Einzel	H4	80#	10
34362954	Einzel	H5	150#	10
34362955	Doppel	H0	10#	10
34362957	Doppel	H1	16#	10
34355790	Doppel	H2	25#	10
34362959	Doppel	H3	40#	10
34355804	Doppel	H4	80#	10
34362960	Doppel	H5	150#	10

Schwamborn ETX2

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34393833	Einzel	H0	10#	10
34393835	Einzel	H1	16#	10
34393837	Einzel	H2	25#	10
34393839	Einzel	H3	40#	10
34393841	Einzel	H4	80#	10
34393843	Einzel	H5	150#	10
34393834	Doppel	H0	10#	10
34393836	Doppel	H1	16#	10
34393838	Doppel	H2	25#	10
34393840	Doppel	H3	40#	10
34393842	Doppel	H4	80#	10
34393844	Doppel	H5	150#	10

Husqvarna REDI LOCK®

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34363015	Einzel	H0	10#	10
34363017	Einzel	H1	16#	10
34363019	Einzel	H2	25#	10
34363020	Einzel	H3	40#	10
34362408	Einzel	H4	80#	10
34363021	Einzel	H5	150#	10
34363025	Doppel	H0	10#	10
34363026	Doppel	H1	16#	10
34363027	Doppel	H2	25#	10
34363029	Doppel	H3	40#	10
34362409	Doppel	H4	80#	10
34363030	Doppel	H5	150#	10

X-Linie

Für extrem harten Beton

Das Schleifen von extrem harten Beton kann sehr herausfordernd sein. Die X-Linie zeichnet sich in diesen Situationen besonders aus.

Beispielbilder:



Einzelsegment, X-Linie,
ETX1 Aufnahme, Korngröße 150#



Doppelsegment, X-Linie,
ETX1 Aufnahme, Korngröße 150#

TYROLIT + Schwaborn ETX1

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34393250	Einzel	X1	16#	11
34393262	Einzel	X2	25#	11
34393264	Einzel	X3	40#	11
34393267	Einzel	X4	80#	11
34393269	Einzel	X5	150#	11
34393261	Doppel	X1	16#	11
34393263	Doppel	X2	25#	11
34393265	Doppel	X3	40#	11
34393268	Doppel	X4	80#	11
34393270	Doppel	X5	150#	11

HTC EZchange™

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34362961	Einzel	X1	16#	11
34355805	Einzel	X2	25#	11
34362962	Einzel	X3	40#	11
34355807	Einzel	X4	80#	11
34362963	Einzel	X5	150#	11
34362965	Doppel	X1	16#	11
34355806	Doppel	X2	25#	11
34362966	Doppel	X3	40#	11
34355809	Doppel	X4	80#	11
34362967	Doppel	X5	150#	11

Schwaborn ETX2

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34393847	Einzel	X1	16#	11
34393845	Einzel	X2	25#	11
34393850	Einzel	X3	40#	11
34393846	Einzel	X4	80#	11
34393852	Einzel	X5	150#	11
34393848	Doppel	X1	16#	11
34366118	Doppel	X2	25#	11
34393851	Doppel	X3	40#	11
34366119	Doppel	X4	80#	11
34393853	Doppel	X5	150#	11

Husqvarna REDI LOCK®

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34363052	Einzel	X1	16#	11
34363053	Einzel	X2	25#	11
34362387	Einzel	X3	40#	11
34362389	Einzel	X4	80#	11
34363055	Einzel	X5	150#	11
34363057	Doppel	X1	16#	11
34363071	Doppel	X2	25#	11
34362388	Doppel	X3	40#	11
34362390	Doppel	X4	80#	11
34363073	Doppel	X5	150#	11

C-Linie

Für die Entfernung hartnäckiger Oberflächenbeläge

Beispielbilder:



Einzelsegment, C-Linie, ETX1 Aufnahme,
Korngröße 40# + HM grit (3-5 mm)



Doppelsegment, C-Linie, ETX1 Aufnahme,
Korngröße 40# + HM grit (3-5 mm)

TYROLIT + Schwamborn ETX1

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34433649	Einzel	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34433679	Einzel	C1	40# + HM grit (1,5-3 mm)	10
34433680	Einzel	C2	16#	10
34433681	Einzel	C3	25#	10
34433682	Doppel	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10
34433683	Doppel	C2	16#	10
34433684	Doppel	C3	25#	10

HTC EZchange™

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34375617	Einzel	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34375618	Einzel	C1	40# + HM grit (1,5-3 mm)	10
34375619	Einzel	C2	16#	10
34375620	Einzel	C3	25#	10
34375631	Doppel	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10
34375632	Doppel	C2	16#	10
34375633	Doppel	C3	25#	10

Schwamborn ETX2

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34433685	Einzel	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34433686	Einzel	C1	40# + HM grit (1,5-3 mm)	10
34433687	Einzel	C2	16#	10
34433688	Einzel	C3	25#	10
34433689	Doppel	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10
34433690	Doppel	C2	16#	10
34433691	Doppel	C3	25#	10

Husqvarna REDI LOCK®

Typennummer	Segmente	Linie	Korngröße	Segmenthöhe
34432506	Einzel	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34432507	Einzel	C1	40# + HM grit (1,5-3 mm)	10
34432508	Einzel	C2	16#	10
34432522	Einzel	C3	25#	10
34432523	Doppel	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10
34432524	Doppel	C2	16#	10
34432525	Doppel	C3	25#	10

TYROLIT Bodenschleifer

Das neue Bodenschleifer-Sortiment von TYROLIT überzeugt durch Universalität, Schleifleistung und einfache Handhabung.

Ausgerüstet mit neuester Technik in Bezug auf geringe Vibration, Ergonomie und eine einfache Bedienung, werden unsere Bodenschleifer den gängigsten Anforderungen gerecht. Durch den innovativen, freischwimmenden Staubschutz gelingt ein einfaches, vibrationsarmes und staubfreies Schleifen. Eine schnelle

Werkzeugmontage gewährleistet das bewährte Werkzeug-Schnellwechselsystem. Der schwenkbare Schleifkopf des kleinsten Bodenschleifers FGE250 hat den Vorteil, dass das Arbeiten in drei verschiedenen Positionen, nämlich links, rechts oder gerade, möglich ist und daher während des Schleifens

die Knie entlastet sowie der Rücken geschont werden. Bei den Bodenschleifern FGE450 und FGE530 ist die geschickte Wasserdosierung am Führungsbügel vorteilhaft beim Nassschleifen.

Wir empfehlen die TYROLIT Bodenschleifer für folgende Anwendungen:

- + Untergrundvorbereitung, Reinigen von Schalungen, Entfernen von Beschichtungen, wie zum Beispiel Kleber oder Spachtelmassen
- + Schleifen und Sanieren von Fußböden, Regulieren von Bodenunebenheiten, Planschleifen
- + Renovieren und Polieren von Beton, Estrichen und Steinböden



TYROLIT Bodenschleifer sind

Vielseitig

- + Zum Reinigen, Schleifen und Polieren
- + 1- und 3-phasige Modelle
- + Trocken- oder Nassanwendung
- + Drehrichtung links oder rechts

Einfach

- + Werkzeug-Schnellwechsel
- + Automatische Werkzeuganpassung
- + Höhenverstellbarer Saugring
- + Servicefreundliche Konstruktion

Ergonomisch

- + Ergonomische Bedienelemente
- + Klappbarer Führungsbügel
- + Staub- und vibrationsfreies Schleifen und Polieren
- + Zerlegbare zusätzliche Tragegriffe erleichtern den Transport

★★★
PREMIUM

Bodenschleifer FGE250

1-phasig, max. Schleifbreite 250 mm



Schleifen bis zum Rand
mit dem schwenkbaren
Schleifkopf



Ein Diamantsegment-System
passend für alle Maschinen



Ergonomischer und höhen-
verstellbarer Handgriff

Der FGE250 ermöglicht schnelles, einfaches und rückschonendes Schleifen von Rändern. Der Schleifkopf ist schwenkbar und kann in drei Positionen fixiert werden (gerade, links oder rechts). Der neu entwickelte und freischwimmende Staubschutz gewährt ein staubfreies und

vibrationsarmes Randschleifen. Das Single-Schleifkopf-Prinzip steigert die Produktivität und Schleifleistung. Ein Werkzeug-Schnellwechselsystem mit automatischer Werkzeuganpassung sorgt für einen schnellen Systemaufbau.

System & Zubehör

Technische Daten

Max. Schleifbreite	250 mm
Schleifscheibenbreite	1 x 250 mm
Schleifscheibendrehzahl	1400 1/min
Schleifdruck	35 kg
Werkzeug Aufnahmesystem	ETX1
Anzahl Schleifschuhe	6 Stück

Ausführung

1 Schleifkopf
Direktantrieb
Schwenkbarer Schleifkopf

Antrieb

Antrieb/Motor	Elektrisch
Leistung	2,2 kW
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Stromstärke	13,2 A

Maße & Gewicht

Länge	1000 mm
Breite	400 mm
Höhe	1000 mm
Gewicht	54 kg

System & Zubehör

Bodenschleifer FGE250	
10998982	Bodenschleifer FGE250 2,2 kW 230 V (50 Hz)

★★★
PREMIUM

Bodenschleifer FGE400

3-phasig, max. Schleifbreite 400 mm



Ein Schleifkopf mit Segment-Schnellwechselsystem und automatischer Werkzeuganpassung



Leistungsstarker 4 kW Motor am 400 V 3-Phasen Netz



Ergonomischer, höhenverstellbarer und klappbarer Führungsbügel

Der FGE400 bietet innovative Technik hinsichtlich Ergonomie, geringer Vibration, sowie einfache Bedienung und erfüllt damit alle wichtigen Anforderungen an eine moderne und leistungsfähige Fußbodenschleifmaschine. Das Single-Schleifkopf-Prinzip steigert die Produktivität und Schleifleistung.

Ein Werkzeug-Schnellwechselsystem und zusätzliche Tragegriffe sorgen für einen schnellen Systemaufbau und Transport. Die Kombination aus schwimmend gelatertem Schleifgehäuse und dem zuverlässigen Absaugsystem ermöglichen staubfreies Arbeiten.

System & Zubehör

Technische Daten

Max. Schleifbreite	400 mm
Schleifscheibenbreite	1 x 400 mm
Schleifscheibendrehzahl	900 1/min
Schleifdruck	30-53 kg
Werkzeug Aufnahmesystem	ETX1
Anzahl Schleifschuhe	6 Stück

Ausführung

1 Schleifkopf
Riemenantrieb
Zusätzliche Tragegriffe

Antrieb

Antrieb/Motor	Elektrisch
Leistung	4 kW
Spannung / Frequenz	400 V / 50 Hz
Stromstärke	8,1 A

Maße & Gewicht

Länge	650 mm
Breite	450 mm
Höhe	750 mm
Gewicht	109 kg

System & Zubehör

Bodenschleifer FGE400	
10998984	Bodenschleifer FGE400 400V (50 Hz)
10999309	Zusatzgewichte Kit (7,5 kg x 3 Stk.)

★★★
PREMIUM

Bodenschleifer FGE450

3-phasig max. Schleifbreite 450 mm



Drei Schleifteller mit Segment-Schnellwechselsystem und automatischer Werkzeuganpassung



10 l Wassertank mit integrierter Dosierfunktion



Ergonomischer, höhenverstellbarer und klappbarer Führungsbügel

Der FGE450 ist ein Universalbodenschleifer, geeignet zum Reinigen, Entschichten, Schleifen und Polieren. Die Maschine überzeugt durch ihr kompaktes Design und einfache Bedienung. Der Planetenantrieb garantiert ein perfekt gleichmäßiges und wirtschaftliches Schleifresultat.

Die elegante Wasserdosierung direkt am Führungsbügel ist ein besonderer Vorteil beim Nassschleifen. Ein Werkzeug-Schnellwechselsystem und zerlegbare Maschinenteile sorgen für einen schnellen Systemaufbau und Transport.

System & Zubehör

Technische Daten

Max. Schleifbreite	450 mm
Schleifscheibenbreite	3 x 160 mm
Schleifscheibendrehzahl	1200 1/min
Schleifdruck	75 kg
Werkzeug Aufnahmesystem	ETX1
Anzahl Schleifschuhe	9 Stück

Ausführung

3 Schleifteller	
Planetenantrieb (Riemen)	
Zerlegbare Maschinenteile	
Wassertank	10l

Antrieb

Antrieb/Motor	Elektrisch
Leistung	2,2 kW
Spannung / Frequenz	400 V / 50 Hz
Stromstärke	4,7 A

Maße & Gewicht

Länge	800 mm
Breite	600 mm
Höhe	1050 mm
Gewicht	106 kg

System & Zubehör

Bodenschleifer FGE450

10998985	Bodenschleifer FGE450 2,2 kW 400V (50 Hz)
----------	---

★★★
PREMIUM

Bodenschleifer FGE530

3-phasig, max. Schleifbreite 530 mm



Drei Schleifteller mit Segment-Schnellwechselsystem und automatischer Werkzeuganpassung



10 l Wassertank mit integrierter Dosierfunktion



Bedienelement mit Drehzahlregelung R/L und Display mit Leistungsanzeige

Der FGE530 ist ein klassischer Bodenschleifer für die Untergrundvorbereitung und das Polieren von Fußböden. Die Maschine überzeugt besonders durch ihre hohe Schleifleistung und einfache Bedienung. Der Planetenantrieb garantiert ein perfekt gleichmäßiges und wirtschaftliches

Schleifresultat. Die elegante Wasserdosierung direkt am Führungsbügel ist ein besonderer Vorteil beim Nassschleifen. Ein Werkzeug-Schnellwechselsystem und zerlegbare Maschinenteile sorgen für einen schnellen Systemaufbau und Transport.

System & Zubehör

Technische Daten

Max. Schleifbreite	530 mm
Schleifscheibenbreite	3 x 200 mm
Schleifscheibendrehzahl	400-1200
Schleifdruck	114 kg
Werkzeug Aufnahmesystem	ETX1
Anzahl Schleifschuhe	9 Stück

Ausführung

3 Schleifteller	
Planetenantrieb (Riemen)	
Zerlegbare Maschinenteile	
Wassertank	10l

Antrieb

Antrieb/Motor	Elektrisch
Leistung	4 kW
Spannung / Frequenz	400 V / 50 Hz
Stromstärke	8,1 A

Maße & Gewicht

Länge	850 mm
Breite	600 mm
Höhe	1000 mm
Gewicht	152 kg

System & Zubehör

Bodenschleifer FGE530	
10998986	Bodenschleifer FGE530 400V (50 Hz)

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GMBH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle **Niederlassungen weltweit** finden Sie auf unserer Website unter www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup